

# 超小型二重管削孔機 SSB 1000/1300

**SSB** は、国内最小級の超小型二重管削孔機です。1.5m の施工幅で最大 $\phi 216\text{mm}$  の二重管削孔が可能であり、これまで施工が困難であった狭隘な場所でも削孔できます。

## 特長



- **1.5m** の施工幅があれば施工可能
- 軽量型削孔機では不可能であった  **$\phi 216\text{mm}$**  (最大) の削孔が可能
- 分割すると最大 130kg 程度となり、人力での搬出入も可能

## 適用例

- 鉄道・道路耐震補強工事等の狭隘スペース
- 山岳地域等、揚重設備が使えない場所
- 宅地裏の急傾斜地 等

## 施工事例

- 鉄道耐震補強工事における軌道近接施工

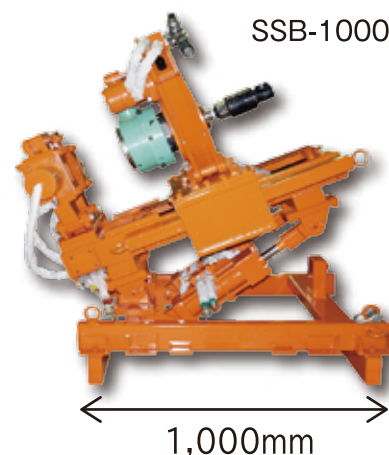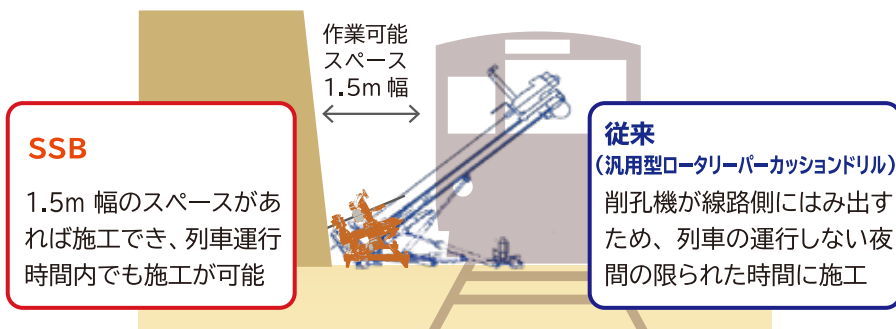

## 仕様(一般的な削孔機との比較)

|       |      | SSB-1000 | SSB-1300 | 軽量型R.P.D     | 汎用型R.P.D     |
|-------|------|----------|----------|--------------|--------------|
| 長さ    | mm   | 1,000    | 1,300    | 2,800        | 4,400        |
| 本体重量  | kg   | 580      | 605      | 500          | 2,500        |
| トルク   | kN-m | 3.6      | 3.6      | 2.4          | 7.3/3.65     |
| フィード  | kN   | 24.7     | 24.7     | 18.6         | 53           |
| 最大削孔径 | mm   | 216      | 216      | 116          | 165          |
| ストローク | mm   | 480      | 730      | 1,580        | 2,250        |
| 削孔方式  |      | ロータリー    | ロータリー    | ロータリーパーカッション | ロータリーパーカッション |

大きさの比較(イメージ)



SSB-1000



軽量型ロータリーパーカッションドリル



汎用型ロータリーパーカッションドリル

お問合せ