



NITTOC

法面省力化吹付工法 スロープセイバー

SLOPE SAVIOR

For greening

植生基材吹付工の工期短縮

人力の約3倍の吹付スピードで大幅な工期短縮が図れます

環境に配慮した緑化工法に対応

表土や木材チップなどの現地発生材を用いる環境に配慮した緑化工法と組み合わせることも可能です

法面作業時間を大幅に削減


吹付ロボットによる吹付作業で、法面作業時間を大幅に削減し安全性が向上します

スロープセイバー × 植生基材吹付工

人力吹付では実現できなかった植生基材吹付工の生産性がついに向上します。ロータリー式吹付機の大容量吐出とスロープセイバーの吹付アタッチメントが吹付厚3cmからの大容量吐出を実現しました。最大吐出量は人力吹付の3～5倍となる10m³/hr。表土や木材チップなどの現場発生材も使用可能であり、環境に配慮した緑化工法でも大容量吹付が可能です。施工規模に合わせた大型プラントの導入により、大規模現場においてはさらなる生産性向上が実現します。



吹付状況
(カエルドグリーン工法との組合せ)

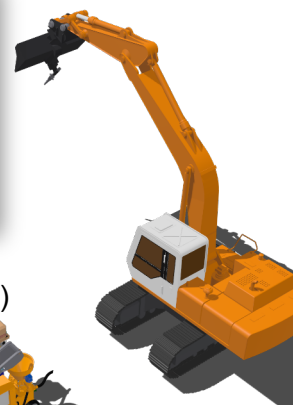

ロータリー式吹付機



3m³プラントなどの大型プラントも使用可能

標準プラント
0.5m³もしくは
1.0m³プラント

表土の使用により、環境に配慮した緑化も可能



表土



1.0m³プラント

法面3段以上は人力吹付
※大容量吹付はできません

C-17型
法面2段

※適用範囲はおおよそその目安です。
C-08型
法面1段

※使用する材料やプラントにより施工スピードは大きく異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

日特建設株式会社

事業本部 技術営業部

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-6 Daiwa東日本橋ビル5F

Tel. 03-5645-5062 Fax. 03-5645-5066

スロープセイバーはモルタル吹付工として、NETISに登録されている技術です。工法の詳細はQRコード先の動画をご確認ください。

NETIS No.KT-220070-A

